

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://talis.nt-rt.ru> || tis@nt-rt.ru

Створчатый обратный клапан

Belgicast BV-05-37

СТВОРЧАТЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
 ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ



Ду – 50/400
 Ру – 10/16



Характеристики:

- Защищающий от противотока обратный клапан с резиновым уплотнением.
- Полная водонепроницаемость.
- для чистых вод и не сильно загрязнённых вод.
- Эпоксидное покрытие.
- Диапазон рабочих температур от –10.С до +80.С

Техническое описание и размеры:

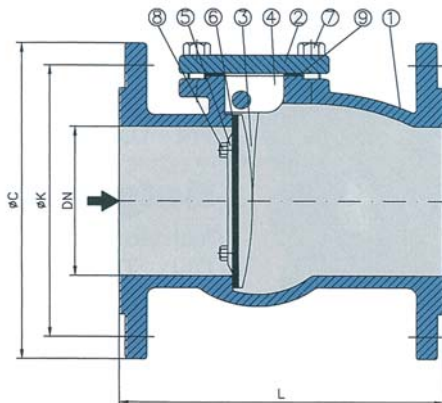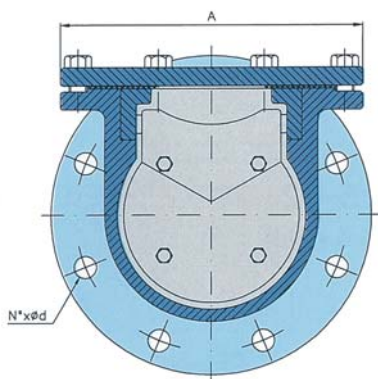

Ду	Максимальное рабочее давление	Испытательное давление
50 to 300	16	24
350 to 400	10	15

Ду	ГС	ГК	L	A	Nr	rd	Weight
50	175	125	150	130	4	19	8
65	190	145	178	145	4	19	11
80	200	160	190	165	8	19	13
100	220	180	210	185	8	19	16
125	250	210	275	230	8	19	28
150	285	240	320	275	8	23	41
200	340	295	390	350	12	23	77
250	405	355	480	425	12	28	116
300	460	410	570	485	12	28	174
350	520	470	630	555	16	28	201
400	580	525	720	650	16	31	314

Номер	Наименование	Количество	Материал
1	КОРПУС	1	GG-25
2	КРЫШКА	1	GG-25
3	ПРУЖИНА	1	GG-25
4	ВРАЩАТЕЛЬ	2	БРОНЗА RG. 5 21096
5	ЗАСЛОНКА	1	GG-25
6	УПЛОТНЕНИЕ	1	НЕОПРЕН
7	КРЕПЕЖНЫЙ ВИНТ КРЫШКИ	-----	СТАЛЬ DIN 933/6.8
8	КРЕПЕЖНЫЙ ВИНТ ЗАСЛОНКИ	-----	СТАЛЬ DIN 931-34/6.8
9	УПЛОТНЕНИЕ КРЫШКИ	1	CARTON KLINGER или аналог